NEW HOLLAND

L150 L160 L170 L175 L180 L185 L190
CHARGEUSES COMPACTES SUPER BOOM®

- Une meilleure productivité grâce à la conception Super Boom®
- Meilleur confort de cabine de sa catégorie
- Facilité d'accès aux points d'entretien et de changement d'outil
- Excellente visibilité à 360°
- Commandes confortables pour un fonctionnement facile

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU

Construit pour vous

Quels que soient les travaux en œuvre, construction, aménagement de paysage, démolition ou travaux agricoles, vous viendrez à bout de vos tâches plus efficacement grâce à la nouvelle chargeuse compacte New Holland. La conception innovante du Super Boom® vous permet d'en faire plus en moins de temps. Notre équipe d'ingénieurs travaille en étroite collaboration avec des clients et des concessionnaires de valeur dans l'optique d'apporter d'importantes améliorations à nos chargeuses compactes à la pointe de l'industrie.

- La cabine Super Boom dispose de commandes et d'un environnement opérateur confortable, ainsi que d'une excellente visibilité à 360°, optimisant ainsi la productivité et la sécurité de l'opérateur.
- Excellente stabilité grâce à un empattement long et à un centre de gravité bas.
- New Holland a prévu des commandes pilotes et mécaniques en vue de garantir la productivité et le confort de l'opérateur et de l'application.
- Les points de contrôle d'entretien sont regroupés et facilement accessibles pour permettre une maintenance des plus rapides.
- Des changements d'accessoires rapides et faciles permettent une transition rapide entre les différents travaux.

Rien ne semble pouvoir arrêter la productivité d'une chargeuse compacte Super Boom! Tirez profit des avantages proposés par New Holland.

Améliorez votre productivité en optant pour une chargeuse Super Boom

La conception brevetée de relevage vertical de la chargeuse Super Boom vous permet d'augmenter votre productivité grâce à des capacités de relevage supérieures, une longue portée de déversement à l'avant et des cycles rapides.

- L'efficacité et la stabilité de la conception New Holland permettent d'obtenir des vitesses de déplacement plus rapides et de réduire la durée des cycles de charge.
- La conception de la flèche vient placer le poids de la charge entre les pneus pour améliorer la stabilité générale du véhicule.
- Excellente visibilité du godet lorsque les bras de la chargeuse sont relevés.
- Le dégagement maximal de l'axe d'articulation offre une portée vers l'avant supérieure à celle des conceptions à relevage radial, permettant ainsi un remplissage efficace des camions et trémies à bords hauts.
- Des angles de déversement très ouverts permettent au godet de se déverser complètement, permettant ainsi la chute de tout type de matériaux, même les plus collants.
- Le relevage vertical permet de maintenir la charge plus près de la machine pendant toute la durée du cycle et de réduire les chances de déversement accidentel du godet grâce à la réduction du mouvement du godet lors du relevage de la flèche.

L'avantage New Holland:

La conception de relevage vertical Super Boom de New Holland a une portée avant plus importante que les conceptions radiales, ce qui permet à la chargeuse New Holland de charger les matériaux au centre du camion!

L180 L185 L190 Équipement de base et équipement en option

ÉQUIPEMENT DE BASE

MOTEUR
Injection de carburant directe
Filtre à air à élément sec à deux étages
Élément chauffant de grille

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Vérins de flèche New Holland à double effet
Vérins de godet New Holland à double effet
Filtre vissable de 6 microns
Distributeur à trois tiroirs à centre ouvert

TRANSMISSION
Une vitesse (L180 et L185)
Deux vitesses (L190)
Pompes à piston axial à cylindrée variable, moteurs à pistons radiaux

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Circuit de 12 V
Disjoncteur de 30 A
Tableau de bord avancé (L185 et L190)
Alarme et témoin d'obstruction du filtre à air
Alternateur de 95 A
Alarme et témoin de température du liquide de refroidissement (L180)
Alarme et jauge de température du liquide de refroidissement (L185 et L190)
Tableau de bord électronique (L180)
Alarme et témoin de pression d'huile moteur
Jauge de carburant
Compteur horaire
Alarme et témoin de pression d'huile hydraulique (L180)
Alarme et jauge de pression d'huile hydraulique (L185 et L190)
Témoin de rappel de frein de stationnement
Précâblage du gyrophare
Témoin de ceinture de sécurité
Batterie simple, 1 125 ADF
Alarme et témoin de pression de charge de la transmission
Alarme et témoin d'obstruction du filtre de la transmission
Alarme de tension

ÉCLAIRAGE
Projecteurs de travail: deux projecteurs halogènes et incandescents à l'avant; un projecteur halogène et deux projecteurs incandescents à l'arrière.

ENTRETIEN
Intervalle de graissage de 50 heures
Flèche et fonctionnalité de basculement de la cabine
Socle de siège relevable (aucun outillage nécessaire)
Montage bas de l'orifice de remplissage du réservoir
Portière arrière du moteur/capot supérieur du moteur
Panneaux latéraux du moteur amovibles (aucun outillage nécessaire)

SÉCURITÉ
Alarme de recul
Avertisseur sonore
Verrouillages de flèche en cabine manuels
Système de verrouillage de la ceinture de sécurité
Frein à ressort à desserrage hydraulique (SAHR)

PROTECTION ANTI-VANDALISME
Bouchon de réservoir de carburant dans un boîtier de protection
Bouchon de remplissage d'huile hydraulique dans un boîtier de protection
Portière arrière, panneaux latéraux et capot du moteur verrouillables

ACCESSOIRES
Prise électrique 12 V pour accessoires
Tableau de bord avancé (L185 et L190)
Accoudoirs
Circuit hydraulique de la flèche avec coupleurs à face plate
Garniture de la cabine
Démarrage assisté à distance
Siège à suspension

ÉQUIPEMENT EN OPTION

ÉCLAIRAGE
Feux de détresse/d'avertissement
Clignotants

PNEUS
Voir le concessionnaire pour les options de pneus homologués

TRANSMISSION
Deux vitesses (L180 et L185)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Tableau de bord avancé (L180)

ACCESSOIRES
Climatisation
Chauffe-bloc
Ridelle de godet (godets à profil bas uniquement)
Kit de dents de godet (profil bas, terre et fonderie uniquement)
Logement de cabine
Kit de cric de cabine
Kit de fenêtre latérale de cabine
Portière de démolition
Kit de support d'extincteur
Plaques de plancher
Commandes manuelles
Chauffage/dégivrage
Circuit hydraulique à haut débit
Plaque de montage hydraulique
Commandes pilotes
Préfiltre/aspirateur
Rétroviseur
Ceinture épaulière
Panneau véhicule lent
Ceinture de sécurité 3 pouces
Fenêtre supérieure
Deux vitesses
Gyrophare
Kit de masses

Pour connaître et vous procurer les outils homologués, consultez votre concessionnaire New Holland.

Découvrez toute la passion que nous avons insufflée aux chargeuses compactes Super Boom. Si vous exigez de vos machines productivité, performance et contrôle, contactez dès aujourd'hui votre concessionnaire New Holland ou rendez-vous sur le site www.NewHolland.com pour connaître notre concessionnaire le plus proche.

L150 L160 L170 L175 Équipement de base et équipement en option

ÉQUIPEMENT DE BASE

MOTEUR
Chauffe-bloc
Filtre à air à élément sec à deux étages
Injection indirecte diesel
Bougie de préchauffage minutée

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Vérins de flèche New Holland à double effet
Vérins de godet New Holland à double effet
Filtre vissable de 4 microns
Distributeur à trois tiroirs à centre ouvert

TRANSMISSION
Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable, moteurs à pistons axiaux
Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable, moteurs à pistons radiaux (L175)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Circuit de 12 V
Alarme et témoin d'obstruction du filtre à air
Alternateur de 40 A
Alternateur de 55 A (L175)
Alarme et témoin de température du liquide refroidissement
Tableau de bord électronique
Alarme et témoin de pression d'huile moteur
Jauge de carburant
Protecteurs du circuit à fusibles
Compteur horaire
Alarme et témoin de température d'huile hydraulique
Témoin de rappel de frein de stationnement
Précablage du gyrophare
Témoin de ceinture de sécurité
Batterie simple, 625 ADF
Alarme et témoin de pression de charge de la transmission
Alarme et témoin d'obstruction du filtre de la transmission
Alarme de tension

ÉCLAIRAGE
Projecteurs de travail: deux projecteurs halogènes et incandescents à l'avant; un projecteur halogène et deux projecteurs incandescents à l'arrière.

ENTRETIEN
Intervalle de graissage de 50 heures
Flèche et fonctionnalité de basculement de la cabine
Socle de siège relevable (aucun outillage nécessaire)
Montage bas de l'orifice de remplissage du réservoir
Portière arrière du moteur/capot supérieur du moteur
Panneaux latéraux du moteur amovibles (aucun outillage nécessaire)

SÉCURITÉ
Alarme de recul
Avertisseur sonore
Verrouillages de flèche en cabine manuels
Système de verrouillage de la ceinture de sécurité
Frein à ressort à desserrage hydraulique (SAHR)

PROTECTION ANTI-VANDALISME
Bouchon de réservoir de carburant dans un boîtier de protection
Bouchon de remplissage d'huile hydraulique dans un boîtier de protection
Portière arrière, panneaux latéraux et capot du moteur verrouillables

ACCESSOIRES
Prise électrique 12 V pour accessoires
Accoudoirs
Circuit hydraulique de la flèche avec coupleurs à face plate
Garniture de la cabine
Démarrage à froid du moteur
Démarrage assisté à distance (L175)
Siège à suspension (L160, L170 et L175)

ÉQUIPEMENT EN OPTION

ÉCLAIRAGE
Feux de détresse/d'avertissement
Clignotants

PNEUS
Voir le concessionnaire pour les options de pneus homologués

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Tableau de bord avancé

ACCESSOIRES
Climatisation (L175)
Ridelle de godet (godets profil bas uniquement)
Kit de dents de godet (profil bas, terre et fonderie uniquement)
Kit de cric de cabine
Logement de cabine
Kit de fenêtre latérale de cabine
Pot d'échappement catalytique (L160, L170)
Portière de démolition
Kit de support d'extincteur
Plaques de plancher
Commandes manuelles
Chauffage/dégivrage
Circuit hydraulique à haut débit (L170, L175)
Plaque de montage du circuit hydraulique (L160, L170 et L175)
Commandes pilotes (L170 et L175)
Préfiltre/aspirateur (L160, L170)
Rétroviseur arrière
Ceinture épaulière
Panneau Véhicule lent
Ceinture de sécurité 3 pouces
Fenêtre supérieure
Transmission à deux vitesses (L175)
Gyrophare
Kit de masses

Pour connaître et vous procurer les outils homologués, consultez votre concessionnaire New Holland.

LOW EMISSION

Les chargeuses compactes New Holland modèles L150, L160, L170, L175 et L180 sont conformes au niveau 4 Interim de l'EPA américaine. (La chargeuse 190 est certifiée phase III.)

	Puissance SAE brute max. (moteur diesel) (kW)		Charge de fonctionnement SAE lb (kg)		Poids de fonctionnement SAE lb (kg)		Hauteur de déversement SAE po (mm)		PORTÉE DE DÉVERSEMENT SAE (à hauteur max.), po (mm)	
L150	38	(28,4)	1 350	(612)	4 500	(2 042)	92,2	(2 341)	19,88	(505)
L160	46	(34,3)	1 600	(726)	5 534	(2 510)	93,3	(2 371)	27,9	(709)
L170	52	(39,3)	1 765	(801)	5 540	(2 513)	93,3	(2 371)	27,9	(709)
L175	60	(45)	2 000	(907)	6 230	(2 826)	95,6	(2 428)	27,7	(703)
L180	74	(55)	2 200	(998)	7 130	(3 234)	101,2	(2 569)	33,1	(840)
L185	82	(61)	2 500	(1 134)	7 135	(3 236)	101,2	(2 569)	33,1	(840)
L190	90	(67)	2 800	(1 270)	7 765	(3 522)	102,8	(2 611)	31,7	(806)

Visibilité

Pour être efficace, un opérateur doit avant tout être assis confortablement, ce que garantit sans aucun compromis la nouvelle cabine Super Boom de luxe. La cabine de luxe des modèles de chargeuses compactes L150 à L190 s'inscrit en tant que pionnière en termes de dimensions, de visibilité et de facilité d'utilisation. Elle vous offre une vision plus large du monde qui vous entoure, développant ainsi votre efficacité sur site.

Excellente visibilité

- L'amélioration de la visibilité vers le bas offre une meilleure vue du godet et de la tranchée.
- La visibilité à l'arrière compte parmi les meilleures de l'industrie grâce à la grande vitre arrière, au positionnement bas du capot et à l'absence de tours de châssis arrière.
- L'esssuie-glace de la cabine de luxe a été repositionné pour offrir une meilleure visibilité dans toutes les conditions.
- Sur les modèles à cabine fermée, la porte incurvée comporte davantage de vitrage, permettant ainsi à l'opérateur de jouir d'une visibilité optimale.

Visibilité supérieure

Une visibilité à 360° vous permet de contrôler visuellement les différents aspects du site de travail. Le vaste angle de vue à l'arrière permet à l'opérateur de disposer d'une grande visibilité et de pouvoir ainsi manœuvrer sur tous types de terrains. Vers l'avant, une barre transversale de flèche basse vous permet de voir le bord d'attaque du godet lorsque la flèche est abaissée. Un grillage métallique de chaque côté assure une protection et une excellente visibilité latérale.

La zone transparente du toit de la cabine offre une vue dégagée du godet, même lorsque celui-ci se trouve à hauteur maximale.

Caractéristiques

CIRCUIT HYDRAULIQUE	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Vérins de la flèche:							
Marque	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet
Alésage et course	2,5 po x 16,13 po (63,5 x 410 mm)	2,5 po x 18,5 po (63,5 x 470 mm)	2,5 po x 18,5 po (63,5 x 470 mm)	2,5 po x 21,25 po (63,5 x 540 mm)	2,5 po x 24,06 po (63,5 x 611 mm)	2,5 po x 24,06 po (63,5 x 611 mm)	2,75 po x 24,06 po (70 x 611 mm)
Taille de tige	1,38 po (35,1 mm)	1,38 po (35,1 mm)	1,38 po (35,1 mm)	1,38 po (35,1 mm)	1,5 po (38,1 mm)	1,5 po (38,1 mm)	1,75 po (44,5 mm)
Vérins du godet:							
Marque	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet	New Holland à double effet
Alésage et course	2,5 po x 18,125 po (64 x 460 mm)	2,25 po x 17,88 po (57,2 x 454,2 mm)	2,25 po x 17,88 po (57,2 x 454,2 mm)	2,25 po x 17,88 po (57,2 x 454,2 mm)	2,5 po x 17,6 po (64 x 447 mm)	2,5 po x 17,6 po (64 x 447 mm)	2,5 po x 17,6 po (64 x 447 mm)
Taille de tige	1,125 po (28,6 mm)	1,25 po (31,8 mm)	1,25 po (31,8 mm)	1,25 po (31,8 mm)	1,25 po (31,8 mm)	1,25 po (31,8 mm)	1,25 po (31,8 mm)
Distributeur	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert	3 tiroirs à centre ouvert
Filtration	filtre vissable de 5 microns	filtre vissable de 5 microns	filtre vissable de 5 microns	filtre vissable de 5 microns	filtre vissable de 6 microns	filtre vissable de 6 microns	filtre vissable de 6 microns
Pompe hydraulique	Type à engrenages 11,6 gal. U.S./mn	Type à engrenages 15,1 gal. U.S./mn	Type à engrenages 17,2 gal. U.S./mn	Type à engrenages 17,2 gal. U.S./mn	Type à engrenages 21,0 gal. U.S./mn	Type à engrenages 21,0 gal. U.S./mn	Type à engrenages 21,9 gal. U.S./mn
Circuit hydraulique à débit élevé (selon modèle)	S.O.	S.O.	25,5 gal. U.S./mn	25,5 gal. U.S./mn	35,8 gal. U.S./mn	35,8 gal. U.S./mn	37,3 gal. U.S./mn
Réservoir d'huile hydraulique	1,5 gal. U.S. (5,7 l)	3,9 gal. U.S. (14,8 l)	3,9 gal. U.S. (14,8 l)	3,9 gal. U.S. (14,8 l)	5 gal. U.S. (18,9 l)	5 gal. U.S. (18,9 l)	5 gal. U.S. (18,9 l)
Réglage de la pression de sécurité	2 500 psi (172 bar)	2 500 psi (172 bar)	2 500 psi (172 bar)	2 500 psi (172 bar)	3 050 psi (210 bar)	3 050 psi (210 bar)	3 050 psi (210 bar)

Caractéristiques

TRANSMISSION

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Diamètre de l'essieu	1,75 po (44,5 mm)	2 po (50,8 mm)	2 po (50,8 mm)	2 po (50,8 mm)	2,44 po (62 mm)	2,44 po (62 mm)	2,44 po (62 mm)
Dimension de la chaîne	50/80 HD	80 HD	80 HD	80 HD	100 HD	100 HD	100 HD
Transmissions hydrostatiques:							
Piston axial à cylindrée des pompes de transmission hydrostatiques	1,31 po^3 (21,5 cc)	2,48 po^3 (40,6 cc)	2,48 po^3 (40,6 cc)	2,48 po^3 (496 cc) 1 vitesse 1,60 po^3 (26,2 cc) 2 vitesses	2,8 po^3 (46 cc) à servocommande	2,8 po^3 (46 cc) à servocommande	2,8 po^3 (46 cc) à servocommande
Moteur à piston axial à cylindrée fixe	2,48 po^3 (40,6 cc)	5,04 po^3 (82,6 cc)	5,04 po^3 (82,6 cc)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Moteur à piston radial							
Gamme basse	S.O.	S.O.	S.O.	24,4 po^3 (400 cc) 1 vitesse 17,9 po^3 (180 cc) 2 vitesses	28,7 po^3 (470 cc)	28,7 po^3 (470 cc)	28,7 po^3 (470 cc)
Gamme haute	S.O.	S.O.	S.O.	10,1 po^3 (165 cc)	17,2 po^3 (282 cc)	17,2 po^3 (282 cc)	17,2 po^3 (282 cc)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Alternateur	40 A	40 A	40 A	55 A	Rectificateur et régulateur à semi-conducteur de 95 A, 12 V, 1 125 ADF à -18 °C (0 °F), disjoncteur de 30 A sans entretien		
Batterie	12 V 650 ADF à -18 °C (0 °F) sans entretien						
Protection du circuit	Disjoncteur de 30 A						

TABLEAU DE BORD: Compteur horaire, alarme de tension, alarme et témoin de température d'huile hydraulique, alarme et témoin de température de liquide refroidissement, indicateur de niveau de carburant, alarme et témoin de pression de la charge de la transmission, alarme et témoin de pression d'huile moteur, témoin de ceinture de sécurité, alarme et témoin de dysfonctionnement du moteur, alarme et témoin d'obstruction du filtre de transmission, témoin de rappel du frein de stationnement

MOTEUR

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Fabricant	ISM	ISM	ISM	ISM	FPT	FPT	FPT
Numéro de modèle	N843H	N844	N844T	N844LT	F5C E9454	F5C E5454	F4G E9454
Filtre à air	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec	À double étage à élément sec
Alésage et course	3,3 po x 3,54 po (84 mm x 90 mm)	3,3 po x 3,54 po (84 mm x 90 mm)	3,3 po x 3,54 po (84 mm x 90 mm)	3,3 po x 3,9 po (84 mm x 100 mm)	3,89 po x 4,09 po (99 mm x 104 mm)	3,89 po x 4,09 po (99 mm x 104 mm)	4,1 po x 5,2 po (104 mm x 132 mm)
Nombre de cylindres	3	4	4	4	4	4	4
Cylindrée	91 po^3 (1,5 l)	121,7 po^3 (2,0 l)	121,7 po^3 (2,0 l)	135 po^3 (2,2 l)	195 po^3 (3,2 l)	195 po^3 (3,2 l)	274 po^3 (4,5 l)
Carburant	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Puissance:							
Brute	38 ch (28,4 kW)	46 ch (34 kW)	52 ch (39 kW)	60 ch (45 kW)	74 ch (55 kW)	82 ch (61 kW)	90 ch (67 kW)
SAE nette	36 ch (26,9 kW)	44 ch (33 kW)	50 ch (37 kW)	56 ch (42 kW)	69 ch (51 kW)	77 ch (57 kW)	83 ch (62 kW)
Vitesses:							
Rapide, à vide	3 450 +/- 50 tr/mn	3 140 +/- 40 tr/mn	3 140 +/- 40 tr/mn	3 140 +/- 40 tr/mn	2 675 +/- 75 tr/mn	2 675 +/- 75 tr/mn	2 415 +/- 60 tr/mn
Ralenti, à vide	1 000 +/- 50 tr/mn	1 080 +/- 50 tr/mn	1 080 +/- 50 tr/mn	1 200 +/- 50 tr/mn	1 075 +/- 50 tr/mn	1 075 +/- 50 tr/mn	1 075 +/- 75 tr/mn
Couple maximal	73 lb-ft (99 N.m) à 1 900 tr/mn	101 lb-ft (137 N.m) à 1 700 tr/mn	113 lb-ft (153 N.m) à 1 700 tr/mn	128 lb-ft (173 N.m) à 1 700 tr/mn	203 lb-ft (275 N.m) à 1 400 tr/mn	229 lb-ft (310 N.m) à 1 400 tr/mn	288 lb-ft (390 N.m) à 1 300 tr/mn
Augmentation du couple	15 %	20 %	20 %	20 %	28 %	32 %	40 %

Environnement confortable, propre et silencieux

- Une imposante portière vitrée s'ouvre à 90° pour faciliter l'entrée et la sortie. Une fois fermée, elle offre une visibilité supérieure à 360°, tout en créant un sentiment d'ouverture et l'impression d'un espace dégagé.
- Un kit de chauffage/dégivrage, ainsi qu'un système de climatisation en option, vous permettent de contrôler la température de l'air au sein de la cabine, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures.
- Un habitacle intégral et insonorisant permet de réduire au maximum le niveau sonore au sein de la cabine.
- Un kit d'insonorisation proposé en option permet de réduire d'un maximum de 3 décibels supplémentaires le niveau sonore au sein de la cabine en vue d'offrir à l'opérateur un environnement encore plus silencieux.
- L'isolation de la cabine permet de réduire les infiltrations de poussières.
- Des projecteurs avant situés sur les côtés de la cabine élargissent votre visibilité à l'avant de la machine, tout particulièrement dans les coins supérieurs, en vue de faciliter le positionnement de charges en hauteur et les manœuvres dans les zones à faible dégagement.
- Le siège anatomique à suspension confortable est offert en équipement standard (L160 à L190).
- Vaste espace au niveau des jambes et des pieds pour encore plus de confort.
- Pour les conditions de travail plus rigoureuses, une portière de démolition est proposée à la place de la porte vitrée.

Le pare-brise panoramique à l'avant offre une excellente visibilité, tandis que la cabine allie espace et confort pour le bien-être de l'opérateur.

New Holland propose des commandes pilotes permettant d'améliorer la productivité et le confort.

New Holland vous offre le choix en matière de contrôle, avec des commandes mécaniques standard ou un système de commande pilote pour un confort et une simplicité d'utilisation décuplés.

Commandes pilotes en option (L170 à L190)

- Des manettes à faible effort fournissent une réponse instantanée avec un mouvement minimal, résultant en un contrôle précis et une fatigue moindre.
- La manette gauche commande la direction et le déplacement de la machine (marche avant et marche arrière).
- La manette droite permet une commande totale du bras de relevage et de l'inclinaison de l'outil. Appuyez sur l'avant ou sur l'arrière pour relever ou abaisser le bras de relevage. Poussez la manette vers la droite ou la gauche pour déverser ou ramener le godet ou l'outil en arrière.
- La manette des gaz est placée sur votre droite pour vous permettre de conduire avec la manette gauche tout en réglant la vitesse du moteur de la main droite.
- Des accoudoirs longs, anatomiques et réglables procurent un appui supérieur à l'avant-bras.

Des commandes adaptées à vos préférences
Optez pour des commandes adaptées aux préférences de votre opérateur. De nombreux opérateurs constatent que les commandes pilotes contribuent à réduire de façon significative la fatigue au niveau des bras et du dos tout au long de la journée de travail.

Caractéristiques

GODETS

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190	Capacité d'amoncellement SAE	CAPACITÉ à ras bord SAE	Poids
54 po (1 372 mm) Terre/Fonderie	X							10,2 ft^3 (0,28 m^3)	7,8 ft^3 (0,21 m^3)	250 lb (113 kg)
60 po (1 524 mm) Terre/Fonderie	X	X	X					11,5 ft^3 (0,31 m^3)	8,7 ft^3 (0,24 m^3)	270 lb (122 kg)
66 po (1 676 mm) Terre/Fonderie		X	X	X				15,2 ft^3 (0,41 m^3)	11,6 ft^3 (0,31 m^3)	370 lb (168 kg)
72 po (1 829 mm) Terre/Fonderie		X	X	X	X	X	X	16,7 ft^3 (0,45 m^3)	12,7 ft^3 (0,34 m^3)	390 lb (177 kg)
78 po (1 981 mm) Terre/Fonderie				X	X	X	X	18,4 ft^3 (0,52 m^3)	13,8 ft^3 (0,39 m^3)	435 lb (197 kg)
54 po (1 372 mm) Profil bas	X							10,3 ft^3 (0,28 m^3)	8,0 ft^3 (0,22 m^3)	305 lb (138 kg)
60 po (1 524 mm) Profil bas	X	X	X					11,5 ft^3 (0,33 m^3)	8,9 ft^3 (0,2 m^3)	330 lb (150 kg)
60 po (1 524 mm) Profil bas (allongé)	X	X	X					14,3 ft^3 (0,40 m^3)	10,3 ft^3 (0,29 m^3)	360 lb (163 kg)
66 po (1 676 mm) Profil bas (allongé)		X	X	X				15,5 ft^3 (0,44 m^3)	11,2 ft^3 (0,32 m^3)	434 lb (197 kg)
72 po (1 829 mm) Profil bas (allongé)		X	X	X	X	X	X	17,1 ft^3 (0,48 m^3)	12,2 ft^3 (0,35 m^3)	477 lb (216 kg)
78 po (1 981 mm) Profil bas (allongé)				X	X	X	X	18,6 ft^3 (0,52 m^3)	13,2 ft^3 (0,37 m^3)	502 lb (227 kg)
84 po (2 134 mm) Profil bas (allongé)					X	X	X	20,1 ft^3 (0,57 m^3)	14,1 ft^3 (0,40 m^3)	608 lb (276 kg)
60 po (1 524 mm) Matériau léger/utilitaire	X	X	X					19,7 ft^3 (0,56 m^3)	15,9 ft^3 (0,45 m^3)	350 lb (159 kg)
72 po (1 829 mm) Matériau léger/utilitaire		X	X	X	X	X	X	23,7 ft^3 (0,65 m^3)	19,0 ft^3 (0,52 m^3)	435 lb (197 kg)
84 po (2 134 mm) Matériau léger/utilitaire		X	X	X	X	X	X	27,9 ft^3 (0,79 m^3)	22,3 ft^3 (0,64 m^3)	500 lb (227 kg)
60 po (1 524 mm) Fumier/engrais	X	X	X					16,7 ft^3 (0,47 m^3)	12,9 ft^3 (0,37 m^3)	340 lb (154 kg)
72 po (1 829 mm) Fumier/engrais		X	X	X	X	X	X	19,1 ft^3 (0,54 m^3)	15,5 ft^3 (0,44 m^3)	465 lb (211 kg)
84 po (2 134 mm) Fumier/engrais					X	X	X	22,5 ft^3 (0,64 m^3)	18,2 ft^3 (0,52 m^3)	540 lb (245 kg)

PERFORMANCE

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
CHARGE DE FONCTIONNEMENT: SAE	1 350 lb (612 kg)	1 600 lb (726 kg)	1 765 lb (801 kg)	2 000 lb (907 kg)	2 200 lb (998 kg)	2 500 lb (1 134 kg)	2 800 lb (1 270 kg)
CHARGE DE BASCULEMENT: Sans masses selon SAE J-732	2 700 lb (1 225 kg)	3 200 lb (1 451 kg)	3 530 lb (1 601 kg)	4 000 lb (1 814 kg)	4 400 lb (1 996 kg)	5 000 lb (2 268 kg)	5 600 lb (2 450 kg)
FORCE DE CAVAGE:							
Force de cavage du godet SAE	3 500 lb (1 591 kg)	3 712 lb (1 687 kg)	3 712 lb (1 687 kg)	4 312 lb (1 956 kg)	6 034 lb (2 737 kg)	7 670 lb (3 479 kg)	7 670 lb (3 479 kg)
Force de cavage de la flèche SAE	2 400 lb (1 089 kg)	2 828 lb (1 285 kg)	2 828 lb (1 285 kg)	3 003 lb (1 362 kg)	4 194 lb (1 902 kg)	4 836 lb (2 194 kg)	6 229 lb (2 825 kg)
POIDS DE FONCTIONNEMENT: SAE*	4 500 lb (2 042 kg)	5 534 lb (2 510 kg)	5 540 lb (2 513 kg)	6 230 lb (2 826 kg)	7 130 lb (3 234 kg)	7 135 lb (3 236 kg)	7 765 lb (3 522 kg)
DURÉES DE CYCLE:							
Durée de relevage	3,1 s	3,0 s	2,7 s	3,1 s	2,8 s	2,8 s	3,3 s
Durée de déversement	1,6 s	2,0 s	1,7 s	2,3 s	1,8 s	1,8 s	1,8 s
Durée d'abaissement	3,5 s	3,0 s	2,3 s	2,1 s	2,5 s	2,5 s	3,1 s
Durée de rétraction	1,4 s	1,7 s	1,5 s	1,5 s	1,6 s	1,6 s	1,6 s
Cycle total de la flèche	9,6 s	9,7 s	8,2 s	9 s	8,7 s	8,7 s	9,8 s
VITESSE DE DÉPLACEMENT:							
Vitesse unique	7,3 mph (11,8 km/h)	7,3 mph (11,8 km/h)	7,3 mph (11,8 km/h)	7,2 mph (11,6 km/h)	7,0 mph (11,2 km/h)	7,0 mph (11,2 km/h)	S.O.
Deux vitesses	S.O.	S.O.	S.O.	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Gamme basse	S.O.	S.O.	S.O.	5,9 mph (9,5 km/h)	7,0 mph (11,2 km/h)	7,0 mph (11,2 km/h)	6,3 mph (10,1 km/h)
Gamme haute	S.O.	S.O.	S.O.	10 mph (16,1 km/h)	11,3 mph (18,2 km/h)	11,3 mph (18,2 km/h)	10,3 mph (16,6 km/h)

**Modèle de base plus réservoir de carburant plein, opérateur de 165 lb (75 kg)*

Caractéristiques

DIMENSIONS

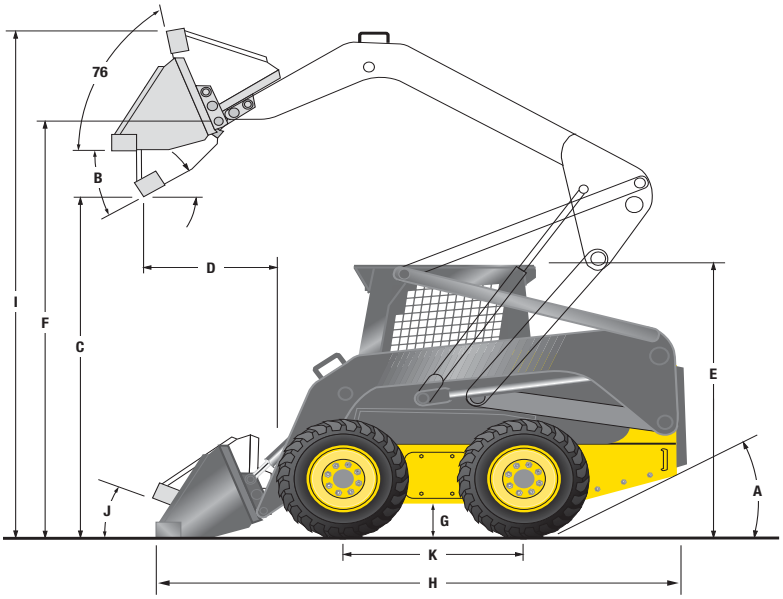

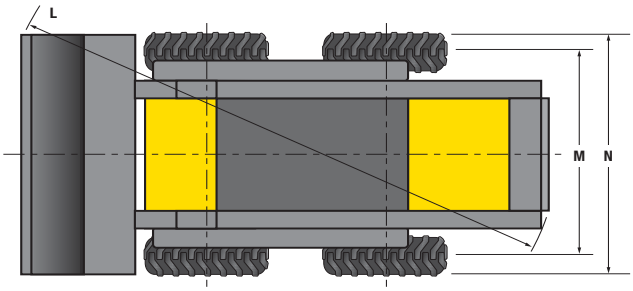

VUE DE DESSUS

DIMENSIONS

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
A. Angle de fuite	28°	28°	28°	27°	26°	26°	29°
B. Angle de déversement (maximum)	45°	44°	44°	43°	45°	45°	45°
C. Hauteur de déversement (SAE)	92,2 po (2 341 mm)	93,3 po (2 371 mm)	93,3 po (2 371 mm)	95,6 po (2 428 mm)	94,7 po (2 406 mm)	101,2 po (2 569 mm)	102,8 po (2 611 mm)
D. Portée de déversement à hauteur maximale (SAE)	19,8 po (505 mm)	27,9 po (709 mm)	27,9 po (709 mm)	27,7 po (703 mm)	39,5 po (1 003 mm)	33,1 po (840 mm)	31,7 po (806 mm)
E. Hauteur	74,1 po (1 883 mm)	76,2 po (1 935 mm)	76,2 po (1 935 mm)	77,1 po (1 975 mm)	78,7 po (1 999 mm)	78,7 po (1 999 mm)	80,3 po (2 040 mm)
F. Hauteur jusqu'à l'axe d'articulation	115,8 po (2 940 mm)	118 po (2 996 mm)	118 po (2 996 mm)	120,9 po (3 070 mm)	126,8 po (3 219 mm)	126,8 po (3 219 mm)	127,6 po (3 241 mm)
G. Garde au sol	8,5 po (215 mm)	8,6 po (219 mm)	8,6 po (219 mm)	9,5 po (241 mm)	8,9 po (226 mm)	8,9 po (226 mm)	10,6 po (269 mm)
H. Longueur avec godet	121,3 po (3 081 mm)	127,6 po (3 240 mm)	127,6 po (3 240 mm)	129,7 po (3 293 mm)	150,3 po (3 818 mm)	141,2 po (3 587 mm)	148,2 po (3 764 mm)
I. Hauteur de fonctionnement (maximale)	141,7 po (3 599 mm)	143,8 po (3 652 mm)	143,8 po (3 652 mm)	147,3 po (3 742 mm)	143,7 po (3 651 mm)	152 po (3 861 mm)	152,9 po (3 884 mm)
J. Angle de retour du godet (en position de transport)	35°	35°	35°	36°	37°	37°	37°
K. Empattement	37,2 po (945 mm)	42,5 po (1 080 mm)	42,5 po (1 080 mm)	42,5 po (1 080 mm)	48 po (1 219 mm)	48 po (1 219 mm)	51 po (1 296 mm)
L. Cercle de sécurité	129,6 po (3 291 mm)	138,5 po (3 519 mm)	138 po (3 519 mm)	138,6 po (3 520 mm)	156 po (3 963 mm)	149,4 po (3 795 mm)	158 po (4 013 mm)
M. Voie des roues	47,9 po (1 217 mm) avec pneus de 10 po x 16,5 po	53,9 po (1 370 mm) avec pneus de 10 po x 16,5 po	53,9 po (1 370 mm) avec pneus de 10 po x 16,5 po	58,6 po (1 488 mm) avec pneus de 12 po x 16,5 po	58,5 po (1 486 mm) avec pneus de 12 po x 16,5 po	58,5 po (1 486 mm) avec pneus de 12 po x 16,5 po	59,6 po (1 514 mm) avec pneus de 14 po x 17,5 po
N. Largeur	60 po (1 524 mm)	63,9 po (1 624 mm)	63,9 po (1 624 mm)	70,6 po (1 793 mm) avec pneus de 12 po x 16,5 po	71,25 po (1 810 mm)	71,25 po (1 810 mm)	71,25 po (1 810 mm) avec pneus de 12 po x 16,5 po 76,4 po (1 941 mm) avec pneus de 14 po x 17,5 po

CONTENANCES

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Carters de chaînes (*boîte d'engrenages incluse)	1,5 gal. U.S. (5,7 l)	3,2 gal. U.S. (12,3 l)*	3,2 gal. U.S. (12,3 l)*	1,5 gal. U.S. (5,7 l)	1,7 gal. U.S. (6,4 l)	1,7 gal. U.S. (6,4 l)	1,8 gal. (6,8 l)
Circuit de refroidissement	2,45 gal. U.S. (9,3 l)	2,7 gal. U.S. (10,2 l)	2,7 gal. U.S. (10,2 l)	3 gal. U.S. (11,4 l)	3 gal. U.S. (11,4 l)	3 gal. U.S. (11,4 l)	4,5 gal U.S. (17,4 l)
Carter moteur (avec filtre)	5,8 qt U.S. (5,5 l)	6,9 qt U.S. (6,5 l)	6,9 qt U.S. (6,5 l)	8,4 qt U.S. (8,0 l)	9 qt U.S. (8,5 l)	9 qt U.S. (8,5 l)	11,6 qt U.S. (11 l)
Réservoir à carburant	8,75 gal. U.S. (33,1 l)	14,4 gal. U.S. (54,5 l)	14,4 gal. U.S. (54,5 l)	16,3 gal. U.S. (61,7 l)	22,9 gal. U.S. (86,7 l)	22,9 gal. U.S. (86,7 l)	26,5 gal. U.S. (100 l)
Circuit d'huile hydraulique	5 gal. U.S. (18,9 l)	8,6 gal. U.S. (32,6 l)	8,6 gal. U.S. (32,6 l)	8,6 gal. U.S. (32,6 l)	15 gal. U.S. (56,8 l)	15 gal. U.S. (56,8 l)	15 gal. U.S. (56,8 l)

Pour toutes les dimensions, machines équipées de godets et de pneus (Galaxy Beefy Baby II) comme stipulé ci-desssous:

L150 - Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 60 pouces et de pneus 10,00 x 16,5

L160 - Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 60 pouces et de pneus 10,00 x 16,5

L170 - Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 66 pouces et de pneus 10,00 x 16,5

L175 – Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 72 pouces et de pneus 12,00 x 16,5

L180 – Chargeuse équipée d'un godet à profil bas de 72 pouces et de pneus 12,00 x 16,5

L185 – Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 72 pouces et de pneus 12,00 x 16,5

L190 – Chargeuse équipée d'un godet terre et fonderie de 78 pouces et de pneus 14,00 x 17,5

Commandes facilement accessibles
Des commandes rétroéclairées facilement lisibles et accessibles permettent à l'opérateur d'évaluer rapidement et en un seul coup d'œil toutes les fonctions vitales et diagnostiques de la chargeuse.

Alimentation des outils et accessoires
Une prise de 12 V a été prévue pour alimenter les outils et accessoires.

Espace au sol dégagé
Tapis de sol antidérapant en caoutchouc et vaste dégagement au niveau des pieds.

Travaux intensifs et conditions difficiles? PAS DE PROBLÈME!

Les chargeuses compactes Super Boom sont des outils de travail solides et fiables pouvant affronter tous les défis.

Stabilité optimale
- Empattement long.
- Centre de gravité bas.
- Bonne répartition du poids.

Moteurs puissants et fiables
- Les moteurs turbocompressés 4 cylindres ***FPT***™ (L180, L185 et L190) sont conçus pour offrir des performances optimales, un couple élevé et une fiabilité maximale.
- Les moteurs ISM (L150, L160, L170 et L175) offrent des performances ayant fait leurs preuves sur le temps.
- Tous les moteurs sont certifiés Phase III et conformes au niveau 4 Interim pour les modèles L150, L160, L170, L175 et L180. Leur faible consommation permet de réduire les coûts d'exploitation tout en respectant l'environnement.

Performance par tous les temps
- Dispositifs d'aide au démarrage par temps froid en série.
- Batterie sans entretien avec puissance de démarrage à froid de 1 125 ADF.
- Démarreur fiable pour faciliter la mise en marche de la machine.
- La conception venant placer côte à côte le refroidisseur d'huile et le radiateur sur les modèles L180, L185 et L190 confère à la chargeuse une capacité de refroidissement optimale.

Des performances supérieures dans des espaces réduits
- Hauteur hors-tout plus basse.
- Châssis compact.
- Facilité de manœuvre sous des porte-à-faux bas, dans des espaces étroits et dans les virages serrés.

Réactivité du circuit hydraulique
- Cycles plus courts.
- Pompes hydrauliques en ligne réduisant le bruit et procurant un fonctionnement silencieux et en douceur.
- Circuit hydraulique à haut débit en option (sur les modèles L170 à L190) pour permettre de faire tourner des outils à grande consommation d'huile heure après heure.
- Le frein de stationnement à enclenchement à ressort et desserrage hydraulique peut être serré ou déverrouillé sur simple pression d'un bouton; il est automatiquement serré lorsque la machine est à l'arrêt.

Les modèles L175 à L190 offrent des performances supplémentaires
- La transmission double gamme permet des vitesses de déplacement supérieures à 11 mph pour gagner du temps sur et entre les chantiers. Elle est proposée en série sur le modèle L190 et en option sur les L175, L180 et L185.

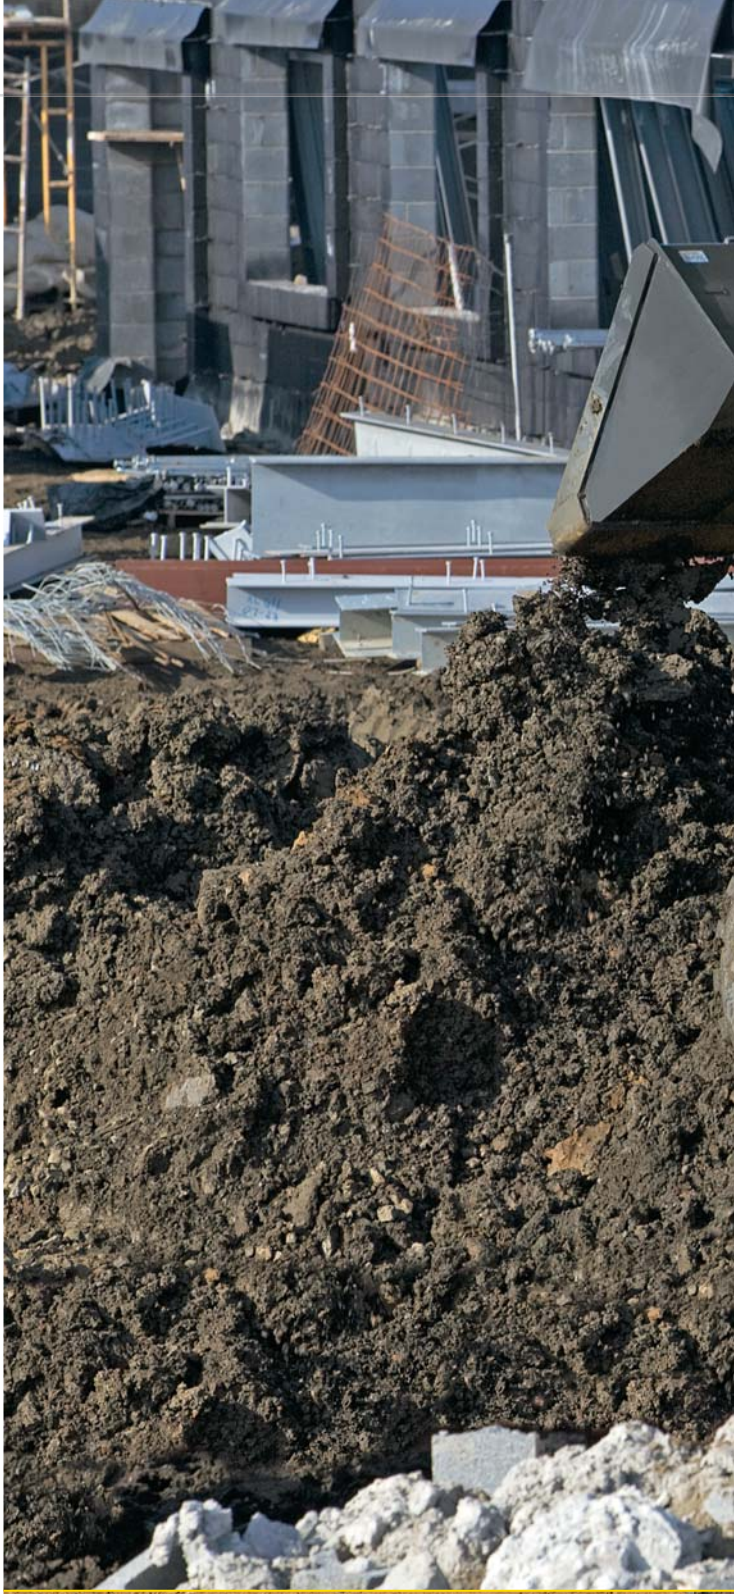

Le modèle L190 est illustré avec un godet 4 en 1.

Le modèle L180 est illustré avec une fourche à palettes.

Maître des tâches multiples

Les chargeuses compactes New Holland ne se contentent pas seulement de soulever et de charger. Jetez un coup d'œil à la vaste gamme d'outils et vous vous apercevrez rapidement à quel point ces machines polyvalentes peuvent vous rendre plus productif. Il ne s'agit là que d'une partie des outils disponibles:

- Adaptateur 3 points
- Balai
- Bêche agricole
- Bêche tarière
- Broyeur de souche
- Chasse-neige
- Chenilles
- Cultivateur
- Déchiqueteuse
- Déverseur de béton
- Extracteur de piquets
- Faucheuse rotative
- Fixation par inclinaison
- Flèches de levage
- Fourches à palettes
- Fourches à fumier
- Fraiseuse à froid
- Godet 4 en 1
- Godet pour rochers
- Godet spécial neige
- Godets motorisés à décharge latérale
- Grappins
- Griffe à béton
- Installateur de barrière à silt
- Lame de terrassement
- Lame déneigeuse
- Marteau hydraulique
- Mélangeur de fourrage
- Pelle compacte
- Pelle rétro
- Pelles mécaniques
- Pique à balles
- Poseur de piquets
- Préparateur de sol
- Rablet à neige
- Racloirs à fumier
- Râteau automatique
- Râteau de terrassement
- Râteau débroussailleur
- Râteau motorisé
- Râteaux motorisés
- Rouleau vibrant
- Scie circulaire de garde
- Système de manipulation des balles
- Trancheuse

Le modèle L150 est illustré avec un grappin.

Le modèle L185 est illustré avec un godet.

Changements d'outils facile

Quel que soit votre besoin – creuser, lever, marteler, découper, aplanir, tondre, balayer, ratisser ou forer – il existe un accessoire New Holland qui fera le travail.

Système universel prêt à l'emploi

- Peut recevoir plus de 55 accessoires et outils du programme "Loadstar Plus", avec près de 180 variations possibles.
- Compatible avec la plupart des produits proposés par d'autres fabricants de chargeuses compactes et d'outils.
- Permet de changer d'outil rapidement et facilement; aucun outil nécessaire!
- La plaque de montage hydraulique en option (sur les modèles L160 à L190) vous permet d'échanger les outils sans quitter votre siège.

Ajoutez une plaque de montage hydraulique (HMP) pour attacher ou retirer aisément godets et outils.

Le modèle L175 est illustré avec un chasse-neige.

Le modèle L160 est illustré avec une pique à balles.

Le modèle L170 est illustré avec une pelle rétro.

NEW HOLLAND
L180
NEW HOLLAND

NEW HOLLAND
NEW HOLLAND

NEW HOLLAND
L185

Facilité d'accès aux points d'entretien

Quelle que soit l'application, la conception Super Boom® permet de travailler en toute confiance, de façon confortable et productive.

La plus grande facilité d'entretien de sa catégorie

- L'ouverture arrière permet d'accéder facilement aux points d'entretien périodique, ainsi qu'aux points de vérification quotidienne (accès sans aucun outil nécessaire aux points de contrôle de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, du liquide de refroidissement et du radiateur, ainsi qu'à l'orifice de remplissage en carburant).
- Le verrou de la trappe d'entretien se situe à l'extérieur de celle-ci; il peut être fixé à l'aide d'un cadenas de sorte à sécuriser le compartiment moteur et les principaux composants.
- Le radiateur peut être nettoyé des deux côtés.

Entretien rapide

- Vous pouvez aisément accéder à tous les points d'entretien principaux, même avec la flèche abaissée.
- Le siège se renverse sans outils afin de permettre un accès rapide aux composants des pompes hydrauliques et du groupe motopropulseur.
- L'ensemble cabine/flèche peut basculer vers l'avant si un plus grand accès est nécessaire.
- Des carters de chaînes se situent sur les côtés du châssis, offrant ainsi un meilleur accès qu'avec une conception à tunnel central.

Intervalles d'entretien longs

- Intervalle de graissage standard: toutes les 50 heures.
- Filtre et huile moteur: toutes les 500 heures (L180, L185, L190).
- Filtre hydraulique: toutes les 500 heures; huile hydraulique: toutes les 1 000 heures.
- Vous consacrez plus de temps à votre travail et moins de temps dans l'atelier pour l'entretien de routine.

Construit pour durer

- Les axes de pivotement surdimensionnés à montage conique sont conçus dans un objectif de durabilité et de longévité.
- Les produits New Holland Construction Equipment s'accompagnent d'une garantie standard d'un an/illimitée.

Caractéristiques à l'attention de l'opérateur

- Bras de verrouillage de flèche doubles maintenant, une fois engagés, la flèche en position relevée (système unique).
- L'opérateur peut enclencher et désenclencher le dispositif de verrouillage de la flèche directement depuis la cabine.
- Les grilles de ventilation de l'ouverture arrière dirigent le débit d'air vers le haut, réduisant ainsi le bruit du ventilateur et le souffle projeté vers l'opérateur et les personnes se tenant à proximité.

LOW EMISSION

Les chargeuses compactes New Holland modèles L150, L160, L170, L175 et L180 sont conformes au niveau 4 Interim de l'EPA américaine. (La chargeuse L190 est certifiée phase III.)

Un accès inégalé
Si nécessaire, le dispositif de levage de la flèche et la cabine peuvent être basculés vers l'avant de sorte à permettre un accès inégalé aux différents composants de la machine.

Pour plus de sécurité en cas de descente de la machine avec la flèche relevée, l'opérateur peut enclencher et désenclencher le dispositif de verrouillage de la flèche depuis l'intérieur de la machine.

Tous les principaux points d'entretien de la machine sont facilement accessibles. Qui dit entretien réduit dit augmentation du rendement.

La présence d'un élément coulissant facilement accessible facilite l'entretien de routine du filtre à air.

Le panneau d'accès arrière pivotant permet d'accéder facilement et rapidement aux points de contrôle de l'huile moteur, de l'huile hydraulique et du liquide de refroidissement du radiateur, ainsi qu'à l'orifice de remplissage en carburant.

La juxtaposition du radiateur et du refroidisseur d'huile (L180, L185 et L190) permet un rejet thermique supérieur et garantit des performances optimales, même dans des conditions extrêmes.

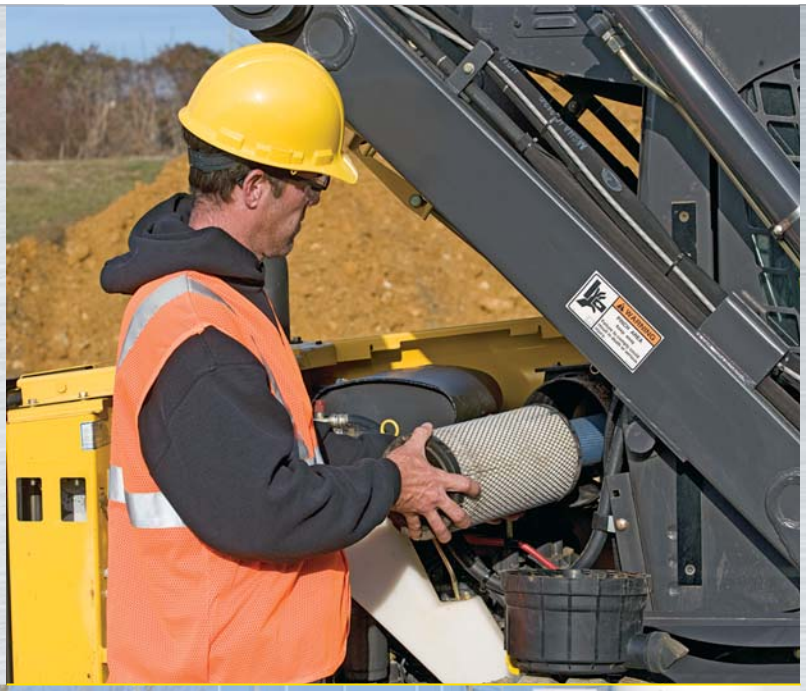

CHARGEUSES COMPACTES SUPER BOOM®

L150
Puissance Brute 38 ch (28,4 kW)
Poids opérationnel 4 500 lb (2 042 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 1 350 lb (612 kg)
L160
Puissance Brute 46 ch (34,3 kW)
Poids opérationnel 5 534 lb (2 510 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 1 600 lb (726 kg)
L170
Puissance Brute 52 ch (39,3 kW)
Poids opérationnel 5 540 lb (2 513 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 1 765 lb (801 kg)
L175
Puissance Brute 60 ch (45 kW)
Poids opérationnel 6 230 lb (2 826 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 2 000 lb (907 kg)
L180
Puissance Brute 74 ch (55 kW)
Poids opérationnel 7 130 lb (3 234 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 2 200 lb (998 kg)
L185
Puissance Brute 82 ch (61 kW)
Poids opérationnel 7 135 lb (3 236 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 2 500 lb (1 134 kg)
L190
Puissance Brute 90 ch (67 kW)
Poids opérationnel 7 765 lb (3 522 kg)
Capacité de fonctionnement nominale 2 800 lb (1 270 kg)

MADE IN USA

Des produits de classe mondiale exigent des concessionnaires de classe mondiale

L'achat d'une machine New Holland n'est que le début de la relation qui va nous unir. Considérez votre concessionnaire New Holland Construction Equipment expérimenté comme votre partenaire local en matière de productivité. La sélection du modèle le mieux adapté à votre opération et la mise en place d'un plan de financement ou de crédit-bail abordable auprès de CNH Capital ne représentent que quelques-uns des avantages que votre concessionnaire peut vous proposer.

L'ensemble de services complets proposés par votre concessionnaire New Holland vous offre une prise en charge réactive, associée à des pièces New Holland d'origine et à une couverture toutes marques. Mais le plus important, c'est que nous répondons toujours présents dès que vous avez besoin de nous et ce, quel que soit l'endroit. Notre flotte de véhicules d'entretien entièrement équipés se tient à votre disposition. Qu'il s'agisse de programmes d'entretien personnalisés ou de formations techniques ou professionnelles, nos experts en matière de maintenance et de pièces détachées formés en usine sont là pour vous aider à répondre à tous vos besoins concernant votre équipement.

Vos activités ne méritent rien d'autre que des produits de classe mondiale pris en charge par un partenaire commercial de classe mondiale. Ce partenaire, c'est votre concessionnaire New Holland Construction Equipment, votre allié en matière de productivité.

Les produits New Holland Construction Equipment s'accompagnent d'une **garantie standard d'un an/illimitée**.

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

New Holland Construction
700 State Street
Racine, WI 53402
866-726-3396 (numéro gratuit)
262-636-6011

La conception, les matériaux et/ou les spécifications peuvent être modifiés sans préavis et sans obligation. Les spécifications sont applicables aux unités vendues au Canada, aux États-Unis, ses territoires et ses possessions, et peuvent varier en dehors de ces zones.

© 2009 CNH America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque de commerce de CNH America LLC. Toute marque de commerce à laquelle le présent document fait référence en association avec des biens et/ou des services de sociétés autres que CNH America LLC est la propriété de ces sociétés respectives.

THINK SAFETY

Une compréhension exhaustive de l'équipement est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous toujours que l'utilisateur et les autres opérateurs lisent le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement. Faites très attention aux adhésifs de fonctionnement et de sécurité et ne faites jamais fonctionner la machine sans ses garants, dispositifs et structures de protection correctement placés.

RÉF. NHC100908O1R-FR • 200911 • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS.
Imprimé sur du papier recyclé